


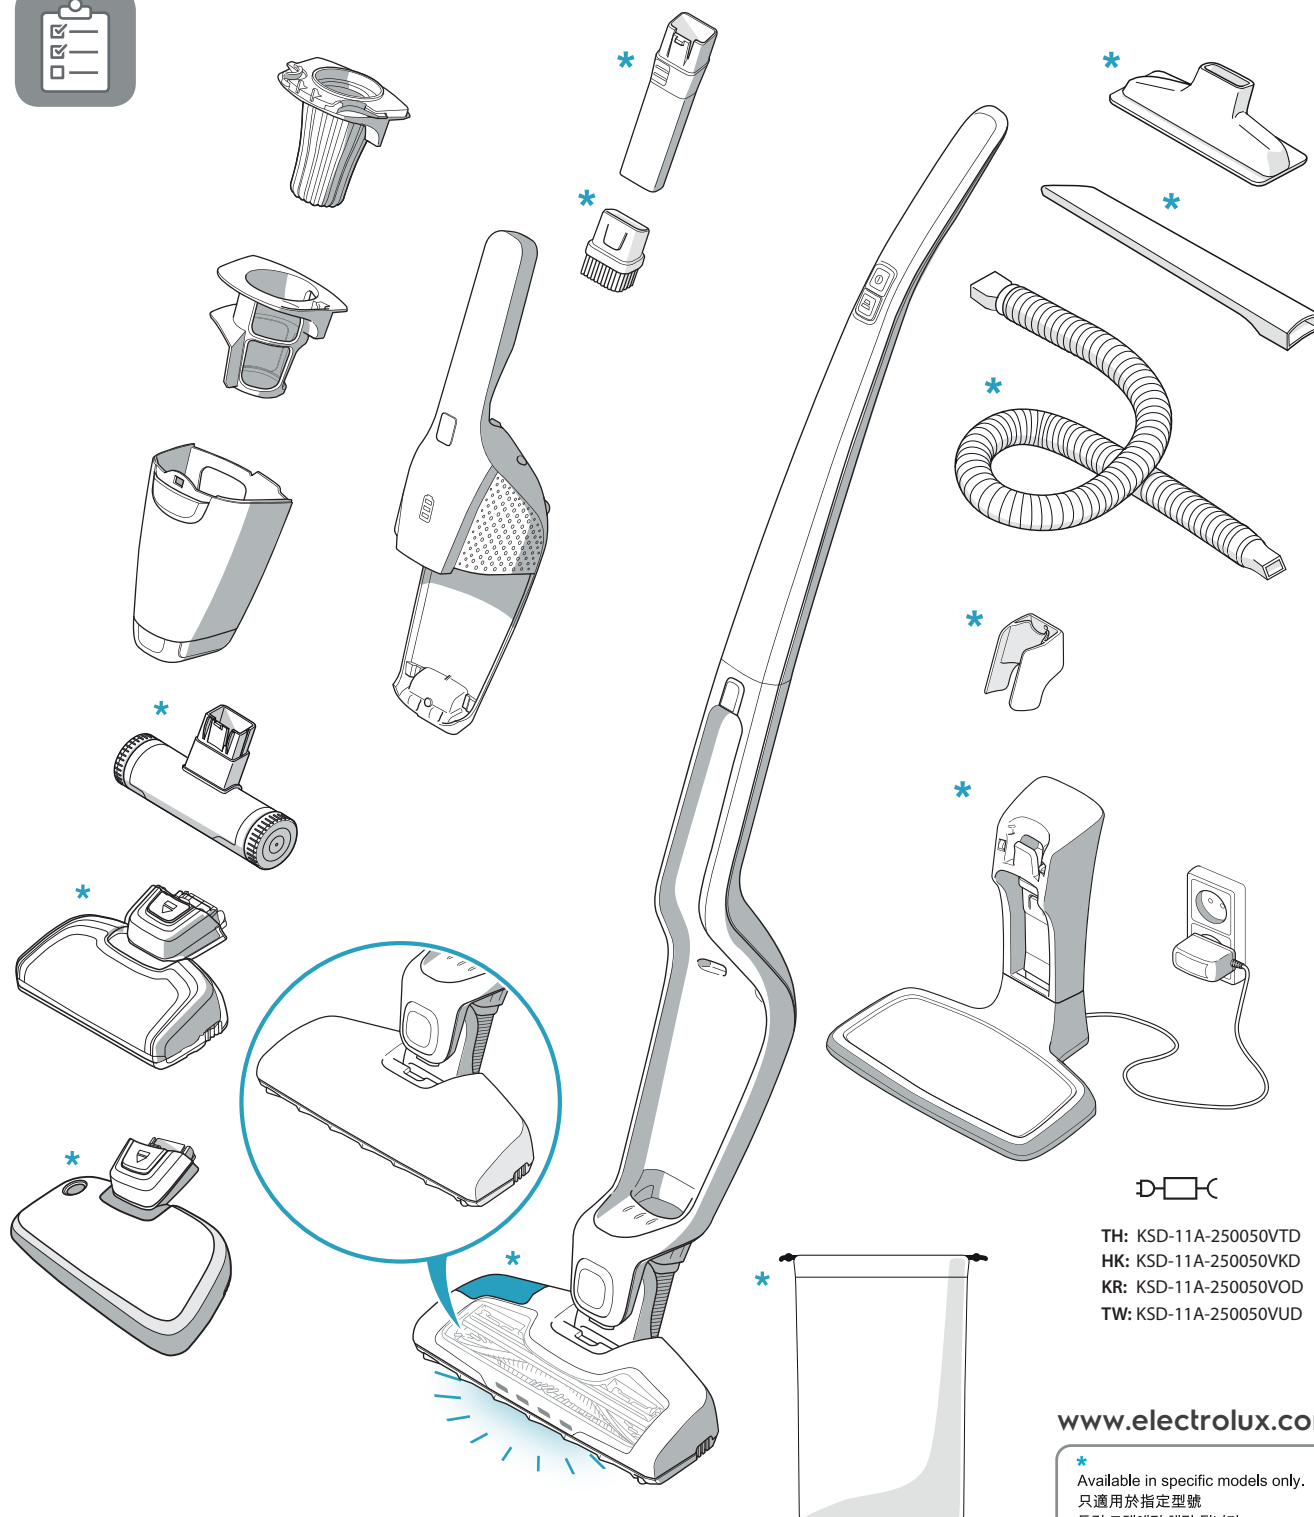

TH: KSD-11A-250050VTD





HK: KSD-11A-250050VKD

























KR: KSD-11A-250050VOD

TW: KSD-11A-250050VUD

www.electrolux.com

Available in specific models only.
只適用於指定型號
특정 모델에만 해당 됩니다.
Chỉ có ở một số kiểu máy nhất định.
Tersedia hanya pada model tertentu.
มีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น
متوفر في نماذج محددة فقط

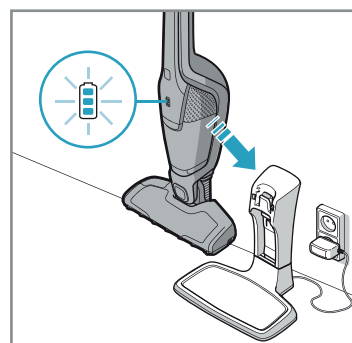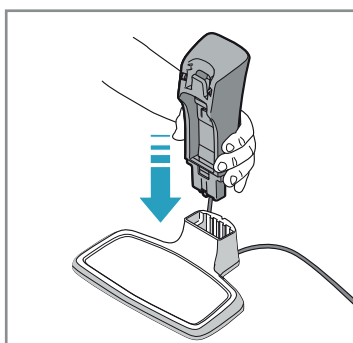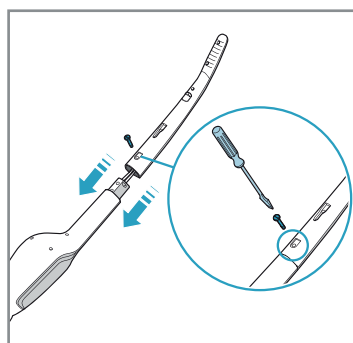

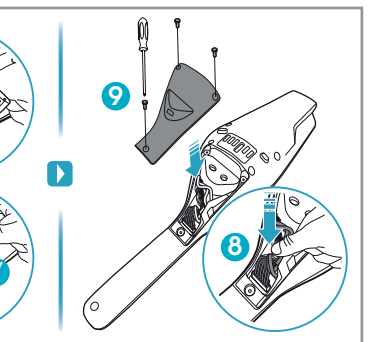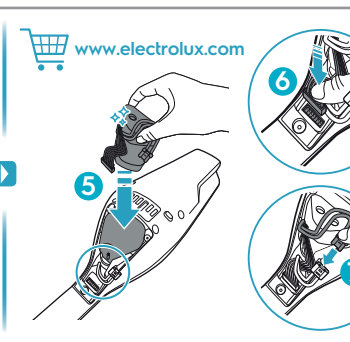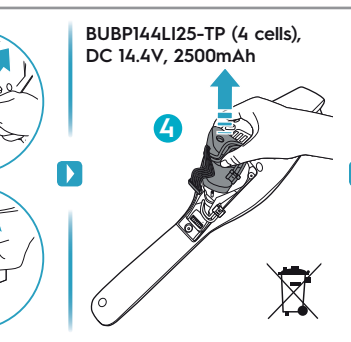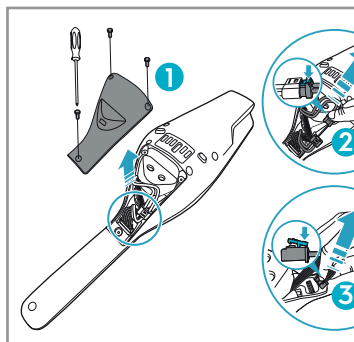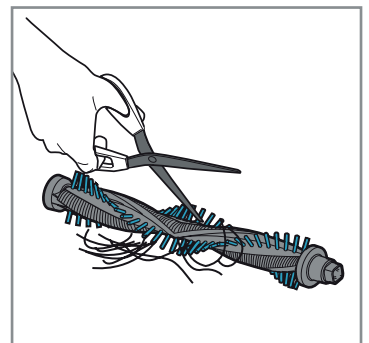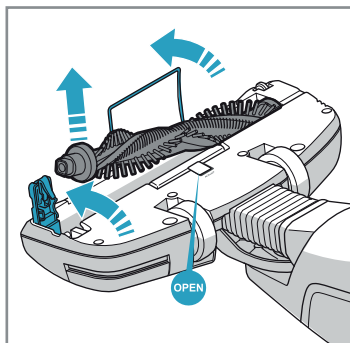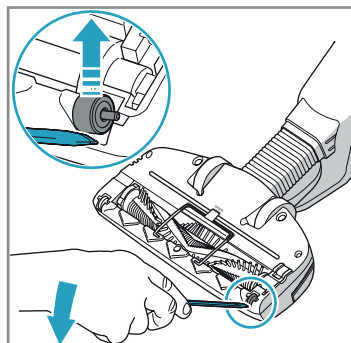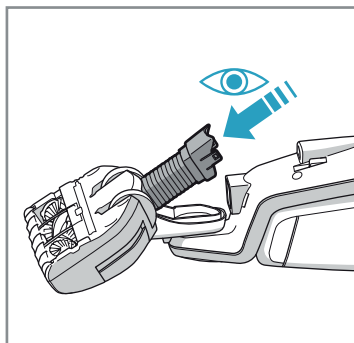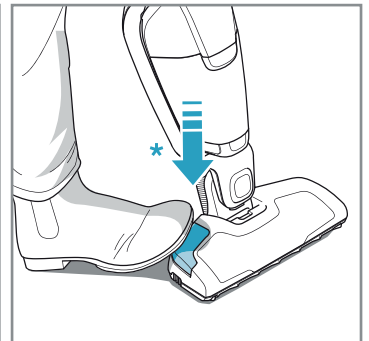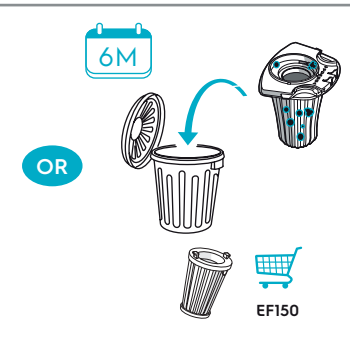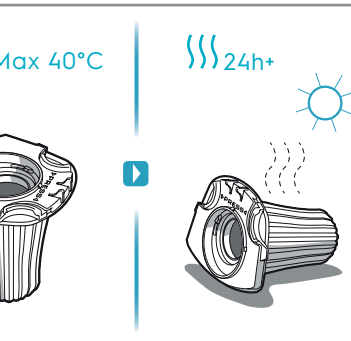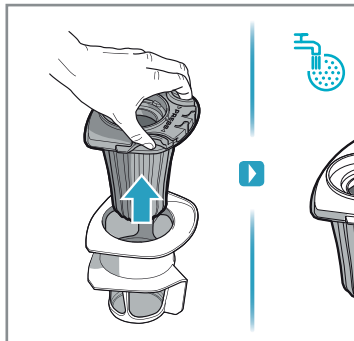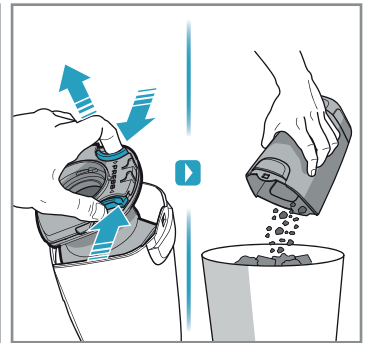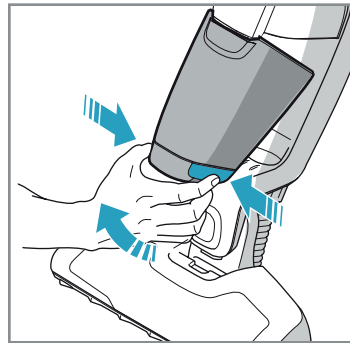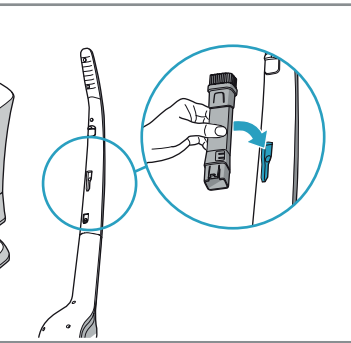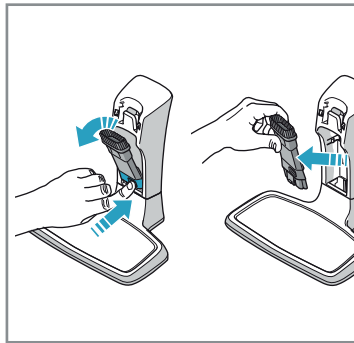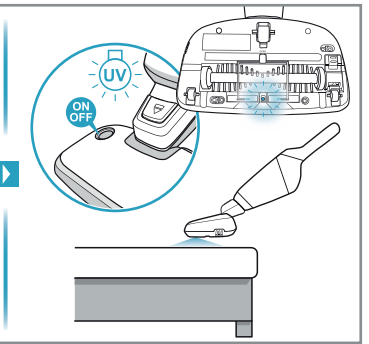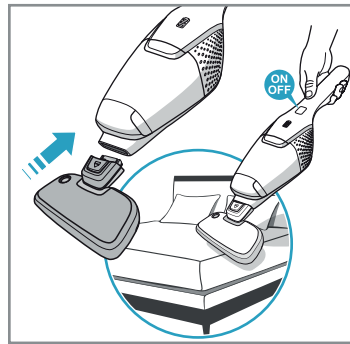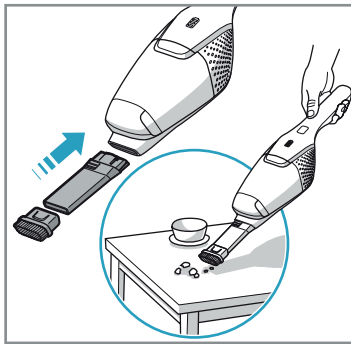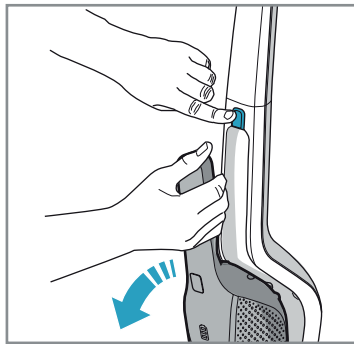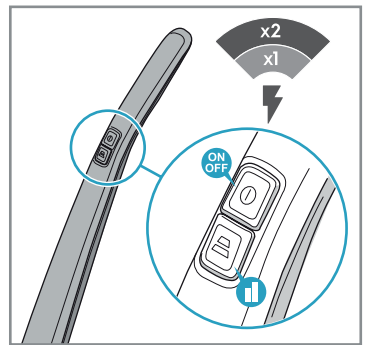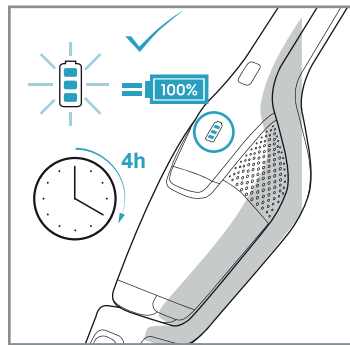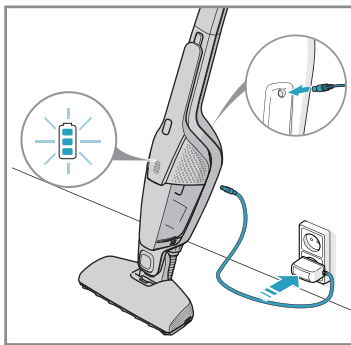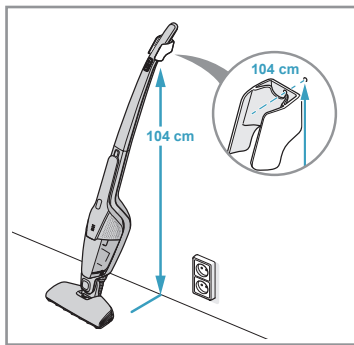

BUBPI44LI25-TP (4 cells),
DC 14.4V, 2500mAh

www.electrolux.com

繁體中文

感謝您購買伊萊克斯 完美管家 吸塵器。為確保最佳效果，請使用伊萊克斯原裝配件和備件。它們專為您的吸塵器而設計。本產品以環保概念為設計理念。所有塑膠零件均標有回收標誌。

完美管家 說明

使用前

請檢查包裝內包括此說明手冊描述的所有部件，並仔細閱讀此手冊。請特別注意安全注意事項的章節。請妥善保存這些說明。

- 1 組裝把手。
- 2 組裝充電座。
- 3 充電座底部有一個空心位置，可用以將沒有使用的電源線纏繞好。將充電變壓器插入總電源，並將充電座放置在遠離熱源、陽光直射或潮濕地方的平穩表面上。
- 4 當完美管家放在充電座時，充電指示器會亮起。

完美管家 充電

- 5 充滿電時，充電指示器會慢慢閃爍。LED 燈數目表示充電量。充滿約需 4 小時。為提升電池效能，第一次使用完美管家前請先充電 24 小時，且不使用時務必放在充電座上。

完美管家 吸塵

清掃前，檢查吸頭滾輪和滾刷上是否有尖銳物體，以防刮花敏感脆弱的地面，確保全面清潔效果。

- 6 按下開關按鈕以啟動和停止完美管家。
完美管家會以強力模式啟動。
如需讓運轉時更安靜並延長運轉時間，請按下強力／中段按鈕。

針對家具、汽車座椅等物品吸塵

- 7 按下鬆開按鈕，使手持裝置脫離主機。
- 8 a. 裝上隙縫吸頭，以便清潔難以觸及的地方。在隙縫吸頭上裝上毛刷吸頭以便集塵。
b. 裝上UV床墊吸頭，以便清潔床墊。按下UV 燈開關，可在一邊清掃時一邊透過紫外線除菌。
- 9 隙縫吸頭和毛刷吸頭可收納在充電座或把手背面的配件收納槽內。

清空集塵盒

- 10 按下鬆開按鈕，取出集塵盒。
- 11 按下鬆開按鈕，將濾網從集塵盒內取出。清除其中的灰塵並倒入垃圾箱。請勿用洗碗機沖洗集塵盒或濾網。

重要 - 清潔濾網！

- 12 必須定期清潔濾網，以確保能有良好清潔效能。按下鬆開按鈕取出濾網。將內濾網與外濾網分開。

小心用溫水沖洗過濾部分，不要用任何清潔劑。（切勿使用洗碗機或洗衣機。）搖動以去掉多餘水分，然後自然風乾最少 12 小時，再裝回吸塵器內。使用前必須先確認濾網已經完全風乾。

BRUSHROLLCLEAN® 毛髮截斷功能

BRUSHROLLCLEAN® 功能可讓滾刷保持乾淨，去除毛髮與纖維。為達最佳效果，請在完美管家充滿電時使用 BRUSHROLLCLEAN® 功能。

- 13 將完美管家放在堅硬平坦的表面上。請勿在地毯上使用 BRUSHROLLCLEAN® 功能。
當吸塵器啟動時，用您的腳按下 BRUSHROLLCLEAN® 踏板。維持 5 秒直到清除毛髮和纖維。過程中會有切割的噪音，這是正常情形。如毛髮仍然在滾刷上，請重覆過程。
BRUSHROLLCLEAN® 功能具備過熱保護機制。如果使用 BRUSHROLLCLEAN® 功能超過 30 秒（連續或間歇），將停用滾刷並關閉吸頭前置燈。BRUSHROLLCLEAN® 功能停用後，真空吸塵器仍可繼續使用。若要重新啟動 BRUSHROLLCLEAN® 功能，請將完美管家放到充電座上並充電 15 分鐘。
請注意，BRUSHROLLCLEAN® 功能可能無法去除卡在滾刷中的較粗線頭或電線。

清潔軟管和吸嘴滾輪

- 14 由上端連接鬆開吸頭後的軟管。將軟管和空氣管道內任何可能阻擋空氣流通的物體或碎屑清除到塵粒容器，然後將軟管放回原處。
- 15 如滾輪需要清潔或被卡住，小心用平頭螺絲起子移除它們。

取出滾刷及清潔滾刷

- 16 如果滾刷阻塞，完美管家將停止運作。打開滾刷護蓋和滾刷鬆開按鈕，然後取出滾刷。
- 17 用剪刀清除線頭等阻塞物。重新安裝滾刷，確保它能自由轉動。

取出電池並回收處理

警告；電池僅能由伊萊克斯客戶服務中心或官方回收站點取出！

- 18 有在棄置本機前需要將電池取出。未正確處理電池可能導致危險。在取出電池前必須先完全放電。請將產品帶到伊萊克斯客戶服務中心或官方回收站點以進行回收。人員將以安全且專業的方式取出電池和電子零件並進行回收。請遵循您所在國家的規範，來回收可充電電池和電子產品。

請享受完美管家帶來的絕佳清潔體驗！

伊萊克斯保留隨時變更產品、資訊與規格之權利，恕不事先通知。

指示燈

充電中	燈號代表意義	使用中	燈號代表意義
	緩慢閃爍 = 100 % 充滿電		75 - 100 % 電量
	已充電 50 - 95 %		50 - 75 % 剩餘電量
	已充電 0 - 50 %		25 - 50 % 剩餘電量
			需充電

安全注意事項

本機設計不適合體格、感官或精神能力不健全，或者是缺少經驗和知識的人士（包括兒童）使用，除非他們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本機的監督或說明。

請監督兒童確保他們不會把玩本機。

電器報廢前應取出電池，取出電池前電器應切斷電源。

應安全地丟棄電池。

只能使用本機隨附的充電變壓器。

完美管家 只適用於室內及居家環境的一般清掃。請務必將本機存放於乾燥的地方。

包裝物料（例如塑膠袋）皆不應放置在兒童可接觸到的地方，以免導致窒息。

請勿將吸塵器用於：

- 潮濕的地方。
- 在易燃氣體等附近。
- 產品出現明顯損壞跡象時。
- 在尖銳的物品或液體上。
- 在熱或冷的灰燼、點燃的菸頭等。
- 在石膏、混凝土、麵粉、熱或冷灰燼等微細粉塵上。

注意：

- 請勿讓吸塵器受到日光直射。
- 請避免吸塵器承受高熱。
- 本機內部的電池組不得拆卸、使其短路或放置於金屬表面。
- 請勿在未安裝濾網下使用吸塵器。
- 若吸塵器已啟動且滾刷正在轉動，請勿嘗試觸碰滾刷。
- 清潔地板吸頭內部時請小心手指。BRUSHROLLCLEAN® 功能的金屬刀片很鋒利，可能導致受傷。
- 對本產品進行清潔或保養之前，務必要將電池完全放電並將插頭拔離電源。

為保護馬達、電池與電子零件，請勿在下列環境下存放或操作：

- 低於 5°C 或高於 35°C 的室溫。如果產品存放在低於 5°C 或高於 35°C 的室溫下，使用前請先讓產品降溫或升溫並風乾數小時。
- 20% 以下或 80% 以上的濕度（非冷凝）。

如需長時間存放產品（不使用或不持續充電），建議將電池電量充滿 50% 或以上，並將產品存放在正常室溫下，以維持產品的效能。

注意！如果將本機從低溫環境移動到高溫環境，或在儲藏室內開啟暖氣，產品內可能會產生凝露。使用前請先稍候數小時，讓內部組件回暖乾燥。

於上述情況下使用吸塵器可能導致嚴重人身傷害或產品損壞。本機的保固或伊萊克斯公司對此等傷害或損壞不予負責。

維修與保固

所有的服務或維修皆必須由伊萊克斯客戶服務中心執行。

由於電池壽命和使用方式而導致電池運作時間縮短的情形不屬於保固範圍，因為電池的使用壽命取決於使用的次數和方式。

環境關懷

標有  標誌的產品均可以回收。您可將產品所有附件放入適當的容器內再回收。為了保護環境並營造更健康宜人的生活環境，請配合回收廢棄的電器用品。

請勿將有標記



標誌的產品當作家庭垃圾丟棄。回收時，請將產品交由當地回收服務廠商處理，或聯絡當地政府機構尋求協助。

客戶服務

聯繫客服部門時，請確保您已掌握了以下資訊：型號、PNC、序號。此類資訊可在產品機身標籤上找到。

由於Electrolux堅持持續開發產品的政策，本手冊之中提及的產品規格、顏色、詳細資訊等等均可能隨時更改，恕不另行通知。

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學物質含量，關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務」→「通過歐盟RoHS認證-了解更多」，依產品類別及型號檢索 <https://www.electrolux.com.tw/support/rohs/#/>